



CATALOGUE PRODUITS

ROUE CAOUTCHOUC NOIR

CORPS PLASTIQUE - MONTURE PLATINE



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue caoutchouc emboutie • Corps polypropylène • Moyeu lisse (L) ou à rouleaux (R) • Monture emboutie zinguée • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Économique • Silencieuse • Pour sols irréguliers • 80° Shore A • -10 °C à +60 °C	• Pare-fils • Corps tôle • Caoutchouc antistatique

 mmXmm	 L R RAB	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
50x24		67x48	55x30	9	68	40		2040000113	RRP6CN50LPF
50x24		67x48	55x30	9	68	40		2040000114	RRF6CN50LPF
65x27		75x60	55x40	9	86	50		2040000115	RRP6CN65LPF
65x27		75x60	55x40	9	86	50		2040000116	RRF6CN65LPF
80x35		105x80	80x60	9	100	80		2040000117	RRP2CN80R
80x35		105x80	80x60	9	100	80		2040000118	RRFR2CN80R
80x35		105x80	80x60	9	100	80		2040000119	RRF2CN80R
100x35		105x80	80x60	9	125	70		2040000120	RRP2CN100R
100x35		105x80	80x60	9	125	70		2040000121	RRFR2CN100R
100x35		105x80	80x60	9	125	70		2040000122	RRF2CN100R
125x35		105x80	80x60	9	155	100		2040000123	RRP2CN125R
125x35		105x80	80x60	9	155	100		2040000124	RRFR2CN125R






 mmXmm	 L R RAB	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
125x35		105x80	80x60	9	155	100		2040000125	RRF2CN125R
125x40		135x110	105x80	11	155	100		2040000126	RRP1CN125R
125x40		135x110	105x80	11	155	100		2040000127	RRFR1CN125R
125x40		135x110	105x80	11	155	100		2040000128	RRF1CN125R
140x38		120x80	96x56	9	170	115		2040000834	RRP0CN140R
140x38		120x80	96x56	9	170	115		2040000835	RRFR0CN140R
140x38		120x80	96x56	9	170	115		2040000836	RRF0CN140R
160x40		135x110	105x80	11	190	135		2040000129	RRP1CN160R
160x40		135x110	105x80	11	190	135		2040000130	RRFR1CN160R
160x40		135x110	105x80	11	190	135		2040000131	RRF1CN160R
180x50		135x110	105x80	11	210	170		2040000837	RRP1CN180R
180x50		135x110	105x80	11	210	170		2040000838	RRFR1CN180R
180x50		135x110	105x80	11	210	170		2040000839	RRF1CN180R
200x50		135x110	105x80	11	235	205		2040000132	RRP1CN200R
200x50		135x110	105x80	11	235	205		2040000133	RRFR1CN200R
200x50		135x110	105x80	11	235	205		2040000134	RRF1CN200R
250x60		135x110	105x80	11	290	295		2040000135	RRP1CN250R
250x60		135x110	105x80	11	290	295		2040000136	RRFR1CN250R
250x60		135x110	105x80	11	290	295		2040000137	RRF1CN250R







ROUE CAOUTCHOUC BLEU VULCANISÉ

CORPS POLYAMIDE - MONTURE PLATINE



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue caoutchouc adhérisé • Corps polyamide • Moyeu à billes • Monture emboutie zinguée • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Non tachant • Silencieuse • Utilisation intensive • Bandage indéjantable • Pour sols irréguliers • 70° Shore A • -30°C à +60°C	• Moyeu à rouleaux • Bandage noir ou blanc non tachant • Pare-fils • Frein directionnel 1x360°

							MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
80x35		105x80	80x60	9	105	120		2040000846	RRP2CB80ABPF
80x35		105x80	80x60	9	105	120		2040000847	RRFR2CB80ABPF
80x35		105x80	80x60	9	105	120		2040000848	RRF2CB80ABPF
100x35		105x80	80x60	9	128	150		2040000803	RRP2CB100ABPF
100x35		105x80	80x60	9	128	150		2040000804	RRFR2CB100ABPF
100x35		105x80	80x60	9	128	150		2040000805	RRF2CB100ABPF
125x32		105x80	80x60	9	156	150		2040000849	RRP2CB125ABPF
125x32		105x80	80x60	9	156	150		2040000850	RRFR2CB125ABPF
125x32		105x80	80x60	9	156	150		2040000851	RRF2CB125ABPF
160x50		135x110	105x80	11	198	300		2040000852	RRP1CB160AB
160x50		135x110	105x80	11	198	300		2040000853	RRFR1CB160AB
160x50		135x110	105x80	11	198	300		2040000854	RRF1CB160AB







							MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
200x50		135x110	105x80	11	240	350		2040000195	RRP1CB200AB
200x50		135x110	105x80	11	240	350		2040000196	RRFR1CB200AB
200x50		135x110	105x80	11	240	350		2040000197	RRF1CB200AB
250x50		135x110	105x80	11	290	400		2040000198	RRP1CB250AB
250x50		135x110	105x80	11	290	400		2040000199	RRFR1CB250AB
250x50		135x110	105x80	11	290	400		2040000200	RRF1CB250AB

ROUE PNEUMATIQUE NOIR

CORPS PLASTIQUE - MONTURE À PLATINE



DESSCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue pneumatique (GO) ou mousse polyuréthane increvable (INC) • Corps plastique • Moyeu à rouleaux • Monture zinguée à platine	• Silencieuse • Pour sols très accidentés • 60° Shore A • -10°C à +60°C	• Corps tôle • Moyeu à billes



 mmXmm	 L R RAB	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
260x85		175x175	140x140	14	295	200		2040000870	RRPSPPG0P260R
260x85		175x175	140x140	14	295	200		2040000871	RRFSPPG0P260R
260x85		175x175	140x140	14	295	150		2040000873	RRPSPPINCC260R
260x85		175x175	140x140	14	295	150		2040000872	RRFSPPINCC260R

ROUE PNEUMATIQUE NOIR

CORPS PLASTIQUE OU TÔLE



DESSCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue pneumatique avec chambre à air • Corps tôle ou plastique • Moyeu à rouleaux ou à billes	• Silencieuse • Pour sols très accidentés • Chambre à air et pneumatique pour (GO) mousse increvable pour (INC) • 60° Shore A • -10°C à +60°C	• Corps polypropylène • Corps rouge ou noir (autre couleur par quantité) • Bandage non marquant • Moyeu à rouleaux, lisse ou à billes • Roulement à billes étanche

 mmXmm	 L R RAB	LM	ALESAGE	 Kg	CODE	DÉSIGNATION
200x50		60	20	75	2040000256	R200G0T20R
260x85		75	20	200	2040000250	R260G0P20R
260x85		75	25	200	2040000251	R260G0P25R
260x85		75	20	200	2040000261	R260G0T20AB
260x85		75	20	150	2040000271	R260INCC20R
260x85		75	25	150	2040000272	R260INCC25R
400x100		75	25	250	2040000874	R400G0T25AB

ROUE CAOUTCHOUC NOIR

CORPS PLASTIQUE - MONTURE TROU CENTRAL



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue caoutchouc emboutie • Corps polypropylène • Moyeu à rouleaux • Monture emboutie zinguée • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Économique • Silencieuse • Pour sols irréguliers • 80 ° Shore A • -10°C à +60°C	• Pare-fils • Corps tôle • Caoutchouc non marquant • Antistatique • Tige fixation tube carré ou rond • Pare-fils

					MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
80x25		12	99	50		2040000138	RRP4CN80R
80x25		12	99	50		2040000139	RRFR4CN80R
100x30		12	124	70		2040000140	RRP4CN100R
100x30		12	124	70		2040000141	RRFR4CN100R
125x38		12	154	100		2040000142	RRP4CN125R
125x38		12	154	100		2040000143	RRFR4CN125R
160x40		16	185	135		2040000144	RRP4CN160R
160x40		16	185	135		2040000145	RRFR4CN160R
180x50		16	205	170		2040000844	RRP4CN180R
180x50		16	205	170		2040000845	RRFR4CN180R
200x50		16	230	205		2040000146	RRP4CN200R
200x50		16	230	205		2040000147	RRFR4CN200R

ROUE CAOUTCHOUC BLEU VULCANISÉ

CORPS POLYAMIDE - MONTURE TROU CENTRAL



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue caoutchouc adhérisé • Corps polyamide • Moyeu à rouleaux (R) ou à billes (AB) • Monture emboutie zinguée • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Non tachant • Silencieuse • Utilisation intensive • Bandage indéjantable • Pour sols irréguliers • 70° Shore A • -30°C à +60°C	• Corps aluminium • Bandage noir ou blanc • Tige fixation tube carré ou rond • Pare-fils

					MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
80x25		12	100	100		2040001188	RRP4CB80R
80x25		12	100	100		2040001189	RRFR4CB80R
100x38		12	124	140		2040001192	RRP4CB100R
100x38		12	124	140		2040001193	RRFR4CB100R
125x38		12	154	150		2040001196	RRP4CB125R
125x38		12	154	150		2040001197	RRFR4CB125R
125x38		12	154	150		2040001198	RRP4CB125AB
125x38		12	154	150		2040001199	RRFR4CB125AB
160x40		16	190	300		2040001200	RRP4CB160RAB
160x40		16	190	300		2040001201	RRFR4CB160AB
200x50		16	235	350		2040001202	RRP4CB200AB
200x50		16	235	350		2040001203	RRFR4CB200AB

ROUE POLYAMIDE BLANC

MONTURE PLATINE



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
- Roue Polypropylène (PP) ou Polyamide (PO) blanc - Moyeu lisse (L) ou à rouleaux (R) - Monture emboutie zinguée - Pivotement sur 2 couronnes de billes - Blocage sur roue et pivot	- Non tachant - Très faible effort de démarrage - Résistance à l'abrasion - Pour sols lisses 94° Shore A -40°C à +90°C	- Moyeu lisse ou à rouleaux ou à billes - Couleur noir - Pare-fils

							MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
80x35		105x80	80x60	9	107	100		2040000012	RRP2PP80L
80x35		105x80	80x60	9	107	100		2040000013	RRFR2PP80L
80x35		105x80	80x60	9	107	100		2040000014	RRF2PP80L
100x38		105x80	80x60	9	128	150		2040000015	RRP2PP100R
100x38		105x80	80x60	9	128	150		2040000016	RRFR2PP100R
100x38		105x80	80x60	9	128	150		2040000017	RRF2PP100R
125x38		105x80	80x60	9	155	160		2040000018	RRP2PP125R
125x38		105x80	80x60	9	155	160		2040000019	RRFR2PP125R
125x38		105x80	80x60	9	155	160		2040000020	RRF2PP125R
125x38		135x110	105x80	11	155	300		2040000021	RRP1PP125R
125x38		135x110	105x80	11	155	300		2040000022	RRFR1PP125R
125x38		135x110	105x80	11	155	300		2040000023	RRF1PP125R














							MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
150x40		135x110	105x80	11	185	350		2040000048	RRP1P0150R
150x40		135x110	105x80	11	185	350		2040000049	RRFR1P0150R
150x40		135x110	105x80	11	185	350		2040000050	RRF1P0150R
200x50		135x110	105x80	11	235	350		2040000051	RRP1P0200R
200x50		135x110	105x80	11	235	350		2040000052	RRFR1P0200R
200x50		135x110	105x80	11	235	350		2040000053	RRF1P0200R
250x58		135x110	105x80	11	290	400		2040000054	RRP5P0250R
250x58		135x110	105x80	11	290	400		2040000055	RRFR5P0250R
250x58		135x110	105x80	11	290	400		2040000056	RRF5P0250R

ROUE POLYAMIDE 6.6 RENFORCÉ

MONTURE À PLATINE FORTE ÉPAISSEUR



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue Polyamide blanc • Moyeu à bille (AB) et Moyeu Lisse (L) forte charge • Monture emboutie étanche zinguée, • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Non tachant • Très faible effort de démarrage • Résistance à l'abrasion • Pour sol lisse • 94° Shore A • -40°C à +90°C	• Moyeu lisse ou à rouleaux ou à billes • Monture mécano-soudée • Frein directionnel 1x 360° ou 4x90° • Pare-fils

																																																																																																						
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ROUE POLYAMIDE BLANC

MONTURE À TROU CENTRAL



 mmXmm	 L R RAB	 mm	 mm	 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
175x48		16	203	350		2040000841	RRFR4P0175L
200x50		16	230	350		2040000842	RRP4P0200L
200x50		16	230	350		2040000843	RRFR4P0200L

DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue Polypropylène (PP) ou Polyamide (PO) blanc ou noir • Moyeu lisse (L) • Monture emboutie zinguée • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Non tachant • Très faible effort de démarrage • Résistance à l'abrasion • Pour sols lisses • 94° Shore A • -40°C à +90°C	• Moyeu à rouleux ou à billes • Tige fixation tube carré ou rond • Pare-fils

 mmXmm	 L R RAB	 mm	 mm	 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
50x34		10	73,5	50		2040000735	RRP3PP50L
50x34		10	73,5	50		2040000736	RRFR3PP50L
50x34		10	73,5	50		2040000737	RRF3PP50L
80x34		12	100	100		2040000030	RRP4P080L
80x34		12	100	100		2040000031	RRFR4P080L
100x38		12	124	150		2040000032	RRP4P0100L
100x38		12	124	150		2040000033	RRFR4P0100L
125x38		12	155	150		2040000034	RRP4P0125L
125x38		12	155	150		2040000035	RRFR4P0125L
150x40		16	180	350		2040000756	RRP4P0150L
150x40		16	180	350		2040000757	RRFR4P0150L
175x48		16	203	350		2040000840	RRP4P0175L

ROUE POLYURÉTHANE 96° SHORE

ROUGE - CORPS POLYAMIDE - MONTURE TROU CENTRAL



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue Polyuréthane 96° Shore • Corps polyamide • Moyeu lisse (L) ou à billes (AB) • Monture emboutie zinguée • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Non tachant • Très faible effort de démarrage • Résistance à l'abrasion • Pour sols lisses • 96° Shore A • -20°C à +80°C	• Bandage polyuréthane de forte épaisseur • Moyeu à rouleaux • Roulement à billes INOX • Pare-fils

					MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
40x18		10	61	40		2040000815	RRP3PUPA40L
40x18		10	61	40		2040000816	RRFR3PUPA40L
50x18		10	67	55		2040000817	RRP3PUPA50L
50x18		10	67	55		2040000818	RRFR3PUPA50L
60x25		12	83	70		2040000819	RRP4PUPA60L
60x25		12	83	70		2040000820	RRFR4PUPA60L
80x30		12	107	120		2040001001	RRP4PUPA80L
80x30		12	107	120		2040001002	RRFR4PUPA80L
80x30		12	107	130		2040001062	RRP4PUPA80AB
80x30		12	107	130		2040001063	RRFR4PUPA80AB
100x30		12	128	170		2040001003	RRP4PUPA100L
100x30		12	128	170		2040001004	RRFR4PUPA100L




					MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
100x30		12	128	200		2040001064	RRP4PUPA100AB
100x30		12	128	200		2040001065	RRFR4PUPA100AB
125x35		12	156	220		2040001005	RRP4PUPA125L
125x35		12	156	220		2040001006	RRFR4PUPA125L
125x35		12	156	250		2040001066	RRP4PUPA125AB
125x35		12	156	250		2040001067	RRFR4PUPA125AB
150x45		20	188	300		2040001007	RRP6PUPA150L
150x45		20	188	300		2040001008	RRFR6PUPA150L
200x50		20	236	300		2040001009	RRP6PUPA200L
200x50		20	236	300		2040001010	RRFR6PUPA200L





ROUE POLYURÉTHANE 80° SHORE

BLEU - CORPS POLYAMIDE - MONTURE À PLATINE



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue Polyuréthane 80° Shore • Corps polyamide • Moyeu lisse (L) ou à billes (AB) • Monture emboutie zinguée • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Non tachant • Faible effort de démarrage • Silencieuse • Résistance à l'abrasion • Pour sols irréguliers • 80° Shore A • -10°C à +70°C	• Moyeu à rouleaux • Roulement à billes INOX • Pare-fils

							MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
80x30		100x85	80x60	9	107	75		2040000821	RRP2PU8PA80L
80x30		100x85	80x60	9	107	75		2040000822	RRFR2PU8PA80L
80x30		100x85	80x60	9	107	75		2040000823	RRF2PU8PA80L
80x30		100x85	80x60	9	107	85		2040001023	RRP2PU8PA80AB
80x30		100x85	80x60	9	107	85		2040001024	RRFR2PU8PA80AB
80x30		100x85	80x60	9	107	85		2040001025	RRF2PU8PA80AB
100x30		100x85	80x60	9	128	120		2040000824	RRP2PU8PA100L
100x30		100x85	80x60	9	128	120		2040000825	RRFR2PU8PA100L
100x30		100x85	80x60	9	128	120		2040000826	RRF2PU8PA100L
100x30		100x85	80x60	9	128	120		2040001026	RRP2PU8PA100AB
100x30		100x85	80x60	9	128	120		2040001027	RRFR2PU8PA100AB
100x30		100x85	80x60	9	128	120		2040001028	RRF2PU8PA100AB




							MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
125x35		100x85	80x60	9	156	180		2040000827	RRP2PU8PA125L
125x35		100x85	80x60	9	156	180		2040000828	RRFR2PU8PA125L
125x35		100x85	80x60	9	156	180		2040000829	RRF2PU8PA125L
125x35		100x85	80x60	9	156	180		2040001029	RRP2PU8PA125AB
125x35		100x85	80x60	9	156	180		2040001030	RRFR2PU8PA125AB
125x35		100x85	80x60	9	156	180		2040001031	RRF2PU8PA125AB
150x35		100x85	80x60	9	182	220		2040001225	RRP2PU8PA150L
150x35		100x85	80x60	9	182	220		2040001102	RRFR2PU8PA150L
150x35		100x85	80x60	9	182	220		2040001103	RRF2PU8PA150L





ROUE POLYURÉTHANE 80° SHORE

BLEU - CORPS POLYAMIDE - MONTURE À TROU CENTRAL



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue Polyuréthane 80° Shore • Corps polyamide • Moyeu lisse (L) ou à billes (AB) • Monture emboutie zinguée • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Non tachant • Faible effort de démarrage • Silencieuse • Résistance à l'abrasion • Pour sols irréguliers • 80° Shore A • -10°C à +70°C	• Moyeu à rouleaux • Roulement à billes INOX • Pare-fils

 mmXmm	 L R RAB	 mm	 mm	 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
80x30		12	107	75		2040000830	RRP4PU8PA80L
80x30		12	107	75		2040000831	RRFR4PU8PA80L
80x30		12	107	85		2040001032	RRP4PU8PA80AB
80x30		12	107	85		2040001033	RRFR4PU8PA80AB
100x30		12	128	120		2040000832	RRP4PU8PA100L
100x30		12	128	120		2040000833	RRFR4PU8PA100L
100x30		12	128	120		2040001034	RRP4PU8PA100AB
100x30		12	128	120		2040001035	RRFR4PU8PA100AB
125x35		12	128	180		2040001098	RRP4PU8PA125L
125x35		12	128	180		2040001099	RRFR4PU8PA125L
125x35		12	128	180		2040001050	RRP4PU8PA125AB
125x35		12	128	180		2040001051	RRFR4PU8PA125AB





 mmXmm	 L R RAB	 mm	 mm	 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
150x35		12	182	220		2040001100	RRP4PU8PA150L
150x35		12	182	220		2040001101	RRFR4PU8PA150L
200x50		20	236	300		2040001104	RRP6PU8PA200L
200x50		20	236	300		2040001105	RRFR6PU8PA200L




ROUE POLYURÉTHANE 96° OU 80° SHORE

CORPS POLYAMIDE - MONTURE INOX À TROU CENTRAL



DESSCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue polyuréthane 96° Shore (rouge) et 80° Shore (bleu(8)) • Corps polyamide • Moyeu lisse (L) ou à billes INOX (AB) • Monture emboutie INOX 304 • Pivotement sur 2 couronnes de billes • Blocage sur roue et pivot	• Non tachant • Faible effort de démarrage • Silencieuse • Bonne résistance à l'abrasion • Pour sols irréguliers (80° Shore) • 96° Shore A (PUPA rouge) • 80° Shore A (PU8PA bleu) • -20°C à +80°C (rouge) • -10°C à +70°C (bleu)	• Bandage polyuréthane de forte épaisseur • Moyeu à rouleaux INOX • Pare-fils

				 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
80x30	==	12	107	120		2040000967	RRPX4PUPA80L
80x30	==	12	107	120		2040000968	RRFRX4PUPA80L
80x30		12	107	130		2040001077	RRPX4PUPA80AB
80x30		12	107	130		2040001078	RRFRX4PUPA80AB
80x30	==	12	107	75		2040000931	RRPX4PU8PA80L
80x30	==	12	107	75		2040000932	RRFRX4PU8PA80L
80x30		12	107	85		2040001092	RRPX4PU8PA80AB
80x30		12	107	85		2040001093	RRFRX4PU8PA80AB
100x30	==	12	128	170		2040000969	RRPX4PUPA100L
100x30	==	12	128	170		2040000970	RRFRX4PUPA100L
100x30		12	128	200		2040001079	RRPX4PUPA100AB

				 Kg	MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
100x30		12	128	200		2040001080	RRFRX4PUPA100AB
100x30	==	12	127	120		2040000933	RRPX4PU8PA100L
100x30	==	12	127	120		2040000934	RRFRX4PU8PA100L
100x30		12	128	120		2040001094	RRPX4PU8PA100AB
100x30		12	128	120		2040001095	RRFRX4PU8PA100AB
125x35	==	12	156	220		2040000971	RRPX4PUPA125L
125x35	==	12	156	220		2040000972	RRFRX4PUPA125L
125x35		12	156	220		2040001081	RRPX4PUPA125AB
125x35		12	156	220		2040001082	RRFRX4PUA125AB
125x35	==	12	156	180		2040000935	RRPX4PU8PA125L
125x35	==	12	156	180		2040000936	RRFRX4PU8PA125L
125x35		12	156	180		2040001096	RRPX4PU8PA125AB
125x35		12	156	180		2040001097	RRFRX4PU8PA125AB
150x45	==	20	188	300		2040001159	RRPX5PUPA150L
150x45	==	20	188	300		2040001153	RRFRX5PUPA150L
150x45	==	20	188	250		2040001214	RRPX5PU8PA150L
150x45	==	20	188	250		2040001215	RRFRX5PU8PA1

ROUE CAOUTCHOUC GRIS

CORPS PLASTIQUE - MONTURE À TROU CENTRAL



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
------------	------------------	-------------

- Roue caoutchouc
 - Corps plastique moyeu lisse (L) ou à billes (AB)
 - Monture emboutie
 - Pivotement sur 2 couronnes à billes
 - Blocage sur pivot et roue
- Non tachant
 - Economique
 - Pour sol irréguliers
 - Silencieuse
 - 80° Shore A
 - -10°C à +60°C
- Corps tôle
 - Fixation tige pour tube carré ou rond
 - Pare-fils

					MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
50x19		10	70	40		2040000341	RRP3CG50LPF
50x19		10	70	40		2040000342	RRFR3CG50LPF
50x19		10	70	40		2040000777	RRP3CG50ABPF
50x19		10	70	40		2040000778	RRFR3CG50ABPF
75x30		10	100	60		2040000359	RRP3CG75LPF
75x30		10	100	60		2040000360	RRFR3CG75LPF
75x30		10	97	60		2040000771	RRP3CG75ABPF
75x30		10	97	60		2040000772	RRFR3CG75ABPF
75x30		12	100	75		2040000361	RRP4TPR75LPF
75x30		12	100	75		2040000362	RRFR4TPR75LPF
75x30		12	100	75		2040000365	RRP4TPR75ABPF

					MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
75x30		12	100	75		2040000366	RRFR4TPR75ABPF
100x32		10	132	70		2040000367	RRP3TPR100LPF
100x32		10	132	70		2040000368	RRFR3TPR100LPF
100x32		10	132	90		2040000773	RRP3CG100ABPF
100x32		10	132	90		2040000774	RRFR3CG100ABPF
100x32		12	132	100		2040000728	RRP4TPR100LPF
100x32		12	132	100		2040000729	RRFR4TPR100LPF
100x32		12	134	100		2040000373	RRP4TPR100ABPF
100x32		12	134	100		2040000374	RRFR4TPR100ABPF
125x32		10	159	100		2040000375	RRP3TPR125LPF
125x32		10	159	100		2040000376	RRFR3TPR125LPF
125x32		10	158	100		2040000775	RRP3CG125ABPF
125x32		10	158	100		2040000776	RRFR3CG125ABPF
125x32		12	159	100		2040000730	RRP4TPR125LPF
125x32		12	159	100		2040000731	RRFR4TPR125LPF
125x32		12	155	90		2040000381	RRP4TPR125ABPF
125x32		12	155	90		2040000382	RRFR4TPR125ABPF



ROULETTE AMEUBLEMENT

ROUE PLASTIQUE NOIR - MONTURE NOIRE



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
------------	------------------	-------------

- Roulette monobloc polypropylène
 - Monture noire (fixation à compléter)
 - Roue plastique noir
- Économique
 - Facilité de montage
- Fixation à rajouter (voir page 55)

		AUTRE FIXATION			MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
30x36		Fix T7	35	30		2040001160	RRP0TW30L
35x40		Fix T7	40	30		2040001158	RRP0TW35L
40x45		Fix T7	45	35		2040001156	RRP0TW40L
40x45		Fix T7	45	35		2040001157	RRFR0TW40L
45x51		Fix T8	50	35		2040001162	RRP0TW45L
50x54		Fix T8	54	40		2040000952	RRP0TW50L
50x54		Fix T8	54	40		2040000953	RRFR0TW50L



ROULETTE AMEUBLEMENT

ROUE PLASTIQUE NOIR - MONTURE PLASTIQUE CHROMÉE



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
------------	------------------	-------------

- Roulette monobloc polypropylène
 - Monture plastique chromée (fixation à compléter)
 - Roue plastique noir
- Économique
 - Facilité de montage
- Fixation à rajouter (voir page 55)

		AUTRE FIXATION			MONTURE	CODE	DÉSIGNATION
50x54		Fix T8	54	40		2040000987	RRP0TWCH50L
50x54		Fix T8	54	40		2040000988	RRFR0TWCH50L

ROULETTE AMEUBLEMENT

ROUE CAOUTCHOUC GRIS - MONTURE NOIRE



FIXATION ROULETTES

AMEUBLEMENT



DOUILLE EXPENSIVE

POUR ROULETTE - FIXATION À TROU CENTRAL DE Ø 10



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Douille expensive pour tube rond ou carré • Fixation roulettes à trou central de Ø 10	• Fixation douille expensive polyamide ou caoutchouc	• Visserie en INOX

CODE	DÉSIGNATION
2040000423	DOUILLE-T10-ROND-19 à 21,5
2040000424	DOUILLE-T10-ROND-21,5 à 24,5
2040000426	DOUILLE-T10-ROND-24 à 27
2040000427	DOUILLE-T10-ROND-27 à 30
2040000428	DOUILLE-T10-ROND-31 à 35
2040000435	DOUILLE-T10-CARRE-21 à 24
2040000437	DOUILLE-T10-CARRE-24 à 27
2040000438	DOUILLE-T10-CARRE-27 à 30
2040000439	DOUILLE-T10-CARRE-32 à 36
2040000440	DOUILLE-T10-CARRE-36 à 40

DOUILLE EXPENSIVE

POUR ROULETTE - FIXATION À TROU CENTRAL DE Ø 12

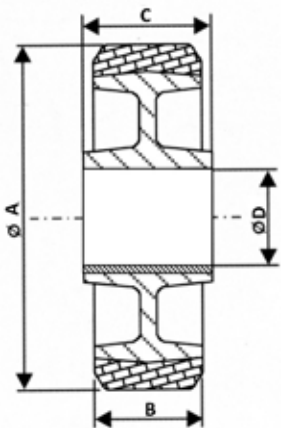


DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Douille expensive pour tube rond ou carré • Fixation roulettes à trou central de Ø 12	• Fixation douille expensive polyamide ou caoutchouc	• Visserie en INOX

CODE	DÉSIGNATION
2040000425	DOUILLE-T12-ROND-19 à 21,5
2040000430	DOUILLE-T12-ROND-21,5 à 24,5
2040000431	DOUILLE-T12-ROND-24 à 27
2040000432	DOUILLE-T12-ROND-27 à 30
2040000433	DOUILLE-T12-ROND-31 à 35
2040000441	DOUILLE-T12-CARRE-21 à 24
2040000429	DOUILLE-T12-CARRE-24 à 27
2040000443	DOUILLE-T12-CARRE-27 à 30
2040000436	DOUILLE-T12-CARRE-32 à 36
2040000445	DOUILLE-T12-CARRE-36 à 40

ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC

CORPS ALUMINIUM À CLAVETTE



DESCRIPTIF

CARACTÉRISTIQUES

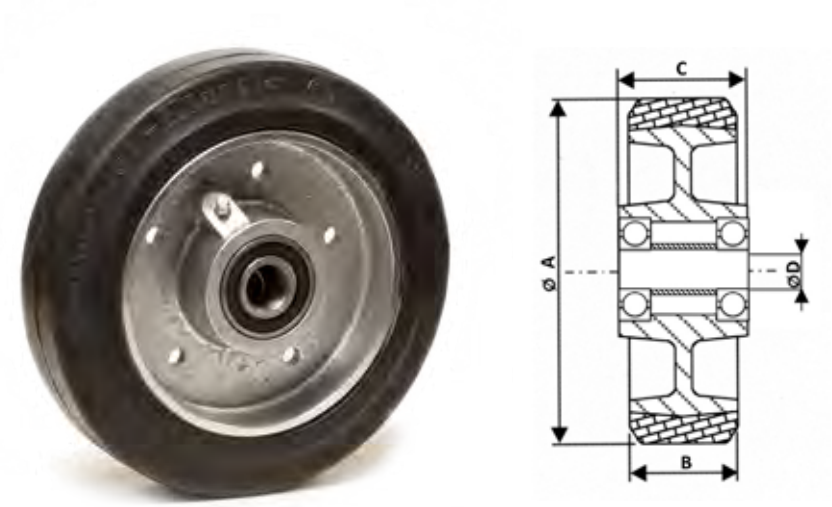
- Roue à bandage caoutchouc
 - Corps aluminium avec insert acier
 - Alésage H7
 - Rainure de clavette DIN
- Bandage interchangeable :
 - Tresse métallique (TMAC)
 - Frette acier (FAAC)
 - Corps aluminium avec insert en acier

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
125	50	60	160	de 10 à 50	RB125x50/7 TMAC + Ø D
150	50	60	225	de 10 à 50	RB150x50/7 TMAC + Ø D
160	50	60	250	de 10 à 50	RB160x50/7 TMAC + Ø D
170	75	85	425	de 10 à 55	RB170x75/7 TMAC + Ø D
200	50	60	350	de 10 à 55	RB200x50/7 TMAC + Ø D
200	75	85	500	de 10 à 55	RB200x75/7 FAAC + Ø D
230	50	60	400	de 10 à 55	RB230x50/7 TMAC + Ø D
230	75	85	625	de 10 à 65	RB230x75/7 FAAC + Ø D
250	130	140	975	de 10 à 80	RB250x130/7 FAAC + Ø D
250	50	60	450	de 10 à 55	RB250x50/7 FAAC + Ø D
250	60	70	525	de 10 à 55	RB250x60/7 TMAC + Ø D
250	75	85	625	de 10 à 55	RB250x75/7 FAAC + Ø D
250	80	90	675	de 10 à 65	RB250x80/7 FAAC + Ø D
265	160	170	1150	de 10 à 90	RB265x160/7 FAAC + Ø D
280	60	70	525	de 10 à 55	RB280x60/71 TMAC + Ø D
280	58	75	725	de 10 à 65	RB280x75/7 FAAC + Ø D
280	100 (2x50)	100	675	de 10 à 90	RBJ280x100/7 TMAC + Ø D
285	50	60	525	de 10 à 65	RB285x50/7 TMAC + Ø D
285	75	85	725	de 10 à 65	RB285x75/7 FAAC + Ø D
285	100 (2x50)	100	1050	de 10 à 90	RBJ285x100/7 TMAC + Ø D

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
300	75	85	725	de 10 à 65	RB300x75/7 FAAC + Ø D
300	85	95	800	de 10 à 65	RB300x85/7 FAAC + Ø D
300	90	100	900	de 10 à 65	RB300x90/7 FAAC + Ø D
310	60	70	650	de 10 à 65	RB310x60/7 FAAC + Ø D
310	120	130	1050	de 10 à 80	RB310x120/7 TMAC + Ø D
360	60	70	750	de 10 à 75	RB360x60/7 FAAC + Ø D
360	75	85	760	de 10 à 75	RB360x75/7 FAAC + Ø D
360	85	95	1050	de 10 à 75	RB360x85/7 FAAC + Ø D
360	120 (2X60)	130	1500	de 10 à 75	RBJ360x120/7 FAAC + Ø D
360	170 (2X85)	180	2100	de 10 à 90	RBJ360X170/7 FAAC + Ø D
400	65	75	900	de 10 à 90	RB400x65/7 FAAC + Ø D
405	130	140	1500	de 10 à 90	RB405x130/7 FAAC + Ø D
415	90	100	1150	de 10 à 90	RB415x90/7 FAAC + Ø D

ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC

CORPS ALUMINIUM À ROULEMENT À BILLES



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
- Roue à bandage caoutchouc - Alésage avec roulement à bille 2RS	- Bandage interchangeable : - Tresse métallique (TMAC) - Frette acier (FAAC) - Corps aluminium avec insert en acier	- Rondelles plates et épaulées - Trous évacuation des eaux pour utilisation horizontale - Roulement Inox - Joint de protection - Graisseur INOX

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
125	50	60	160	de 10 à 25	RB125x50/3 TMAC + Ø D
150	50	60	225	de 10 à 25	RB150x50/3 TMAC + Ø D
160	50	60	250	de 10 à 25	RB160x50/3 TMAC + Ø D
170	75	85	425	de 10 à 30	RB170x75/3 TMAC + Ø D
200	50	60	350	de 10 à 25	RB200x50/3 TMAC + Ø D
200	75	85	500	de 10 à 30	RB200x75/3 FAAC + Ø D
230	50	60	400	de 10 à 30	RB230x50/3 TMAC + Ø D
230	75	85	625	de 10 à 35	RB230x75/3 FAAC + Ø D
250	130	140	975	de 10 à 50	RB250x130/3 FAAC + Ø D
250	50	60	450	de 10 à 30	RB250x50/3 FAAC + Ø D
250	60	70	525	de 10 à 30	RB250x60/3 TMAC + Ø D
250	75	85	625	de 10 à 35	RB250x75/3 FAAC + Ø D
250	80	90	675	de 10 à 35	RB250x80/3 FAAC + Ø D
265	160	170	1150	de 10 à 55	RB265x160/3 FAAC + Ø D
280	60	70	525	de 10 à 30	RB280x60/3 TMAC + Ø D
280	58	75	725	de 10 à 35	RB280x75/3 FAAC + Ø D
280	100 (2x50)	100	675	de 10 à 55	RBJ280x100/3 TMAC + Ø D
285	50	60	525	de 10 à 35	RB285x50/3 TMAC + Ø D
285	75	85	725	de 10 à 35	RB285x75/3 FAAC + Ø D

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
285	100 (2x50)	100	1050	de 10 à 55	RBJ285x100/3 TMAC + Ø D
300	75	85	725	de 10 à 35	RB300x75/3 FAAC + Ø D
300	85	95	800	de 10 à 35	RB300x85/3 FAAC + Ø D
300	90	100	900	de 10 à 35	RB300x90/3 FAAC + Ø D
310	60	70	650	de 10 à 35	RB310x60/3 FAAC + Ø D
310	120	130	1050	de 10 à 50	RB310x120/3 TMAC + Ø D
360	60	70	750	de 10 à 40	RB360x60/3 FAAC + Ø D
360	75	85	760	de 10 à 40	RB360x75/3 FAAC + Ø D
360	85	95	1050	de 10 à 40	RB360x85/3 FAAC + Ø D
360	120 (2x60)	130	1050	de 10 à 40	RBJ360x120/3 FAAC + Ø D
360	170 (2x85)	180	2100	de 10 à 55	RBJ360x170/3 FAAC + Ø D
400	65	75	900	de 10 à 50	RB400x65/3 FAAC + Ø D
400	130 (2x65)	140	1800	de 10 à 55	RBJ400x130/3 FAAC + Ø D
405	130	140	1500	de 10 à 55	RB405x130/3 FAAC + Ø D
415	90	100	1150	de 10 à 55	RB415x90/3 FAAC + Ø D

ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC

CORPS MÉCANO-SOUDÉ À CLAVETTE



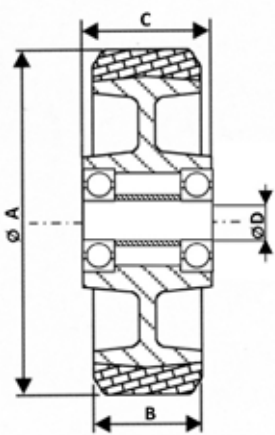
DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue à bandage caoutchouc • Corps mécano-soudé • Alésage lisse H7 • Rainure de clavette DIN	• Bandage interchangeable frette acier • Jante mécano-soudée • Peinture longue durée bi-composant	• Couleurs au choix • Corps INOX

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
500	100	110	1500	de 10 à 100	RB500x100/7 FAMSC + Ø D
500	140	150	1875	de 10 à 100	RB500x140/7 FAMSC + Ø D
500	170 (2x85)	180	2600	de 10 à 100	RBJ500x170/7 FAMSC + Ø D
500	280 (2x140)	290	2700	de 10 à 100	RBJ500x280/7 FAMSC + Ø D
500	85	95	1300	de 10 à 100	RB500x85/7 FAMSC + Ø D
510	65	70	1100	de 10 à 100	RB510x65/7 FAMSC + Ø D
520	100	110	1525	de 10 à 100	RB520x100/7 FAMSC + Ø D
520	120	130	1775	de 10 à 100	RB500x120/7 FAMSC + Ø D
550	160	170	2250	de 10 à 100	RB500x160/7 FAMSC + Ø D
559	203	215	2825	de 10 à 100	RB553203/7 FAMSC + Ø D
559	229	240	2825	de 10 à 100	RB553x299/7 FAMSC + Ø D
559	254	260	3750	de 10 à 100	RB559x224/7 FAMSC + Ø D
559	305	320	4125	de 10 à 100	RB559x305/7 FAMC + Ø D
560	100	110	1600	de 10 à 100	RB560x100/7 FAMC + Ø D
610	100	110	1675	de 10 à 100	RB610x100/7 FAMC + Ø D
610	150	160	2250	de 10 à 100	RB610x150/7 FAMSC + Ø D
610	300 (2x150)	310	4500	de 10 à 100	RBJ610x300/7 FAMSC + Ø D
620	200	210	3000	de 10 à 100	RB620x200/7 FAMSC + Ø D
630	180	190	2500	de 10 à 100	RB630x180/7 FASMC + Ø D

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
645	200	210	3100	de 10 à 100	RB645x200/7 FASMC + Ø D
645	250	260	3915	de 10 à 100	RB645x250/7 FASMC + Ø D
645	300	310	4700	de 10 à 100	RB645x300/7 FAMSC + Ø D
660	178	190	2800	de 10 à 100	RB660x178/7 FAMSC + Ø D
670	200	210	3235	de 10 à 100	RB670x200/7 FAMSC + Ø D
680	150	160	2500	de 10 à 100	6RB680x150/7 FAMSC + Ø D
705	180	190	2650	de 10 à 100	RB705x180/7 FAMSC + Ø D
710	200	210	2975	de 10 à 100	RB710x200/7 FAMSC + Ø D
711	254	270	3800	de 10 à 100	RB711x254/7 FAMSC + Ø D
760	250	260	3800	de 10 à 100	RB760x250/7 FAMSC + Ø D
780	200	210	3325	de 10 à 100	RB780x200/7 FAMSC + Ø D
854	320	330	5600	de 10 à 100	RB854x320/7 FAMSC + Ø D
926	240	250	4200	de 10 à 100	RB926x240/7 FAMSC + Ø D
1016	406	420	10160	de 10 à 100	RB1016x406/7 FAMSC + Ø D
1016	508	520	13190	de 10 à 100	RB1016x508/7 FAMSC + Ø D

ROUE BANDAGE CAOUTCHOUC

CORPS MÉCANO-SOUDÉ À ROULEMENT À BILLES



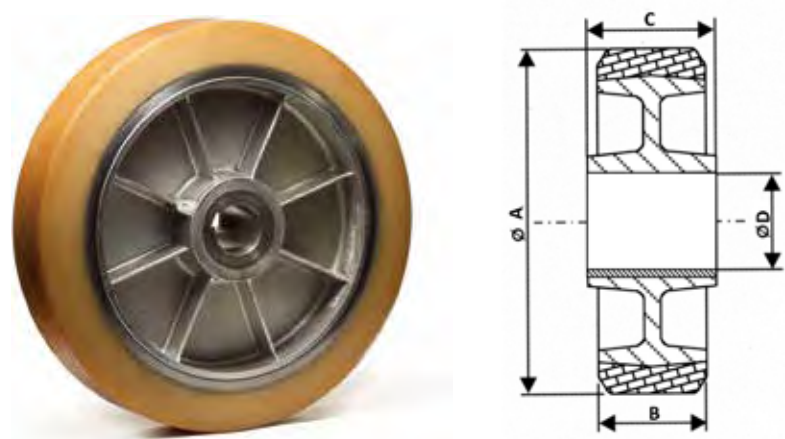
DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	SUR DEMANDE
• Roue à bandage caoutchouc • Corps mécano-soudé • Alésage avec roulement à billes 2RS	• Bandage interchangeable frette acier • Jante mécano-soudée • Peinture longue durée bi-composant	• Rondelles plates et épaulées • Trous évacuation des eaux pour utilisation horizontale • Roulement Inox • Joint de protection • Graisseur INOX

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
500	100	110	1500	de 10 à 100	RB500x100/3 FAMSC + Ø D
500	140	150	1875	de 10 à 100	RB500X140/3 FAMSC + Ø D
500	170 (2X85)	180	2600	de 10 à 100	RBJ500x170/3 FAMSC + Ø D
500	280 (2X140)	290	2700	de 10 à 100	RBJ500x280/3 FAMSC + Ø D
500	85	95	1300	de 10 à 100	RB500x85/3 FAMSC + Ø D
520	100	110	1525	de 10 à 100	RB520x100/3 FAMSC + Ø D
520	120	130	1775	de 10 à 100	RB520X120/3 FAMSC + Ø D
550	160	170	2250	de 10 à 100	RB550x160/3 FAMSC + Ø D
559	203	215	2825	de 10 à 100	RB559x203/3 FAMSC + Ø D
559	229	240	3150	de 10 à 100	RB559x229/3 FAMSC + Ø D
559	254	260	3750	de 10 à 100	RB559x254/3 FAMSC + Ø D
559	305	320	4125	de 10 à 100	RB559x305/3 FAMSC + Ø D
560	100	110	1600	de 10 à 100	RB560x100/3 FAMSC + Ø D
610	100	110	1675	de 10 à 100	RB610x100/3 FAMSC + Ø D
610	300 (2X150)	310	4500	de 10 à 100	RBJ610x300/3 FAMSC + Ø D
620	200	210	3000	de 10 à 100	RB620x200/3 FAMSC + Ø D
630	180	190	2500	de 10 à 100	RB630x180/3 FAMSC + Ø D
645	200	210	3100	de 10 à 100	RB645x200/3 FAMSC + Ø D
645	250	260	3915	de 10 à 100	RB645x250/3 FAMSC + Ø D

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
645	300	310	4700	de 10 à 100	RB645X300/3 FAMSC + Ø D
645	178	190	2800	de 10 à 100	RB645x178/3 FAMSC + Ø D
670	200	210	3235	de 10 à 100	RB670x200/3 FAMSC + Ø D
680	150	160	2500	de 10 à 100	RB680x150/3 FAMSC + Ø D
705	180	190	2650	de 10 à 100	RB705x180/3 FAMSC + Ø D
710	200	210	2975	de 10 à 100	RB710x200/3 FAMSC + Ø D
711	254	270	3800	de 10 à 100	RB711x254/3 FAMSC + Ø D
760	250	260	3800	de 10 à 100	RB760x250/3 FAMSC + Ø D
780	200	210	3325	de 10 à 100	RB780x200/3 FAMSC + Ø D
854	320	330	5600	de 10 à 100	RB854x320/3 FAMSC + Ø D
926	240	250	4200	de 10 à 100	RB926x240/3 FAMSC + Ø D
1016	406	420	10160	de 10 à 100	RB1016x406/3 FAMSC + Ø D

ROUE BANDAGE VULKOLLAN®

CORPS ALUMINIUM À CLAVETTE



DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES
• Roue à bandage Vulkollan® • Corps aluminium avec insert acier • Alésage lisse H7 • Rainure de clavette DIN	• Bandage frette acier Vulkollan® • Corps aluminium • Insert acier

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
125	50	60	525	de 10 à 50	RB125x50/7 FAAV + Ø D
150	50	60	625	de 10 à 50	RB150x50/7 FAAV + Ø D
160	50	60	650	de 10 à 50	RB160x50/7 FAAV + Ø D
170	75	85	1000	de 10 à 55	RB170x75/7 FAAV + Ø D
200	50	60	825	de 10 à 55	RB200x50/7 FAAV + Ø D
200	75	85	1250	de 10 à 55	RB200x75/7 FAAV + Ø D
230	50	60	950	de 10 à 55	RB230x50/7 FAAV + Ø D
230	75	85	1400	de 10 à 65	RB230x75/7 FAAV + Ø D
250	130	140	2200	de 10 à 80	RB250x130/7 FAAV + Ø D
250	50	60	1000	de 10 à 55	RB250x50/7 FAAV + Ø D
250	60	70	1250	de 10 à 55	RB250x60/7 FAAV + Ø D
250	75	85	1450	de 10 à 55	RB250x75/7 FAAV + Ø D
250	80	90	1550	de 10 à 65	RB250x80/7 FAAV + Ø D
265	160	170	3000	de 10 à 90	RB265x160/7 FAAV + Ø D
280	60	70	1250	de 10 à 55	RB280x60/7 FAAV + Ø D
280	58	75	1750	de 10 à 65	RB280x75/7 FAAV + Ø D
280	100 (2X50)	100	2300	de 10 à 90	RBJ280x100/7 FAAV + Ø D
285	50	60	1150	de 10 à 65	RB285x50/7 FAAV + Ø D
285	75	85	1750	de 10 à 65	RB285x75/7 FAAV + Ø D
285	100 (2x50)	100	2300	de 10 à 90	RBJ285x100/7 FAAV + Ø D
300	75	85	1750	de 10 à 65	RB300x75/7 FAAV + Ø D
300	85	95	1650	de 10 à 65	RB300x85/7 FAAV + Ø D

A	B	C	KG	D	RÉFÉRENCE
300	90	100	1950	de 10 à 65	RB300x90/7 FAAV + Ø D
310	60	70	1400	de 10 à 65	RB310x60/7 FAAV + Ø D
310	120	130	2800	de 10 à 80	RB310x120/7 FAAV + Ø D
360	60	70	1600	de 10 à 75	RB360x60/7 FAAV + Ø D
360	75	85	2000	de 10 à 75	RB360x75/7 FAAV + Ø D
360	85	95	2250	de 10 à 75	RB360x85/7 FAAV + Ø D
360	120 (2x60)	130	3200	de 10 à 75	RBJ360x120/7 FAAV + Ø D
360	170 (2x85)	180	4500	de 10 à 90	RBJ360x170/7 FAAV + Ø D
400	65	75	1950	de 10 à 80	RB400x65/7 FAAV + Ø D
400	130 (2x65)	140	3900	de 10 à 90	RBJ400x130/7 FAAV + Ø D
405	130	140	3800	de 10 à 90	RB405x130/7 FAAV + Ø D
415	90	100	2600	de 10 à 90	RB415x90/7 FAAV + Ø D

